www.atcsi-manutention.com

GERBEUR ELECTRIQUE SERIE FK

FK

Conforme aux normes Européennes

Les Caractéristiques :

- Levage et translation électrique
- Composants Européens de grande qualité
- Très bonne accessibilité pour l'entretien
- Grille de protection et dosseret de charge
- Poignée de commande **REMA**
- Variateur CURTIS
- **Indicateur de décharge**

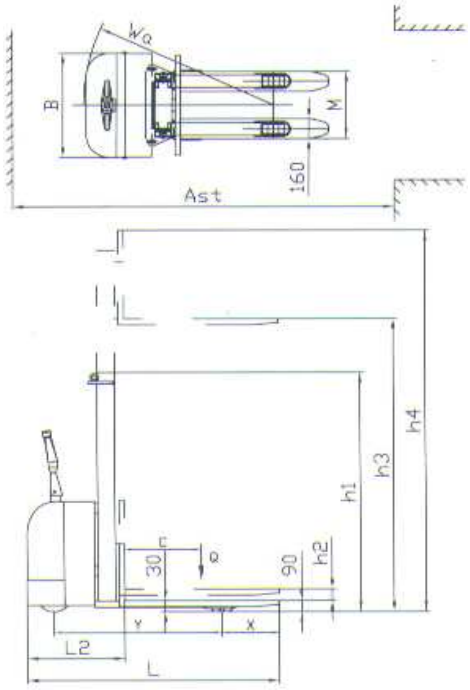

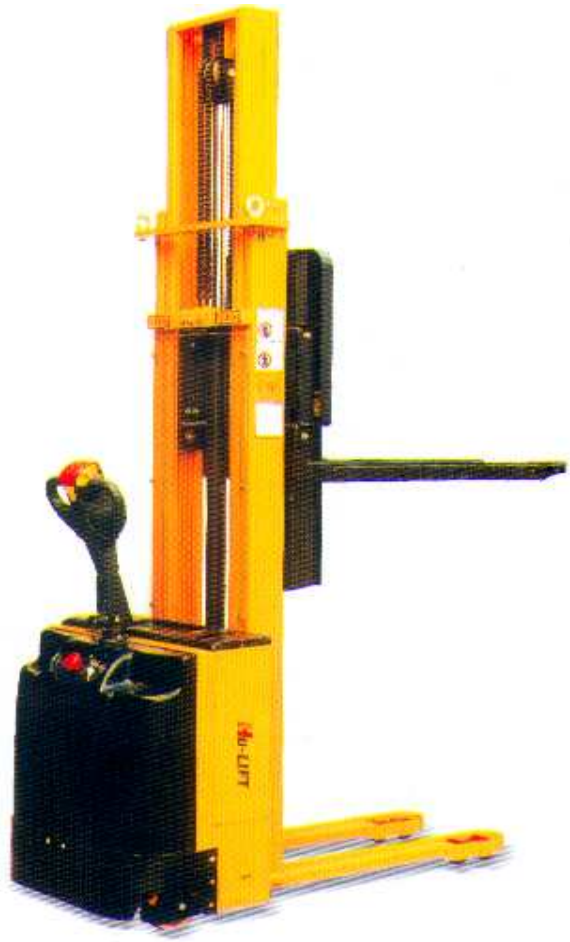

Modèle		FK1016	FK1025	FK1029
Capacité	Kgs	1000		
Centre de gravité	C mm	600		
Hauteur de levée max,	h3 mm	1600	2500	2900
H mini sol / dessus fou.	mm	90		
Longueur fourches	I mm	1150		
Longueur hors tout	L mm	1850		
Ecart. des fourches	M mm	540		
Hauteur de mât fermé	h1 mm	2080	1890	2090
Hauteur de mât levé	h4 mm	2300	3200	3600
Largeur des fourches	N mm	160	160	160
Distance galets / bout de fourches	X mm	365		
Entraxe roue / galets	Y mm	1260		
Rayon giration	Wa mm	1500		
Vitesse déplacement		3,5/5,0 Km/h (avec ou sans charge)		
Vitesse levage		140/100 mm/s (avec ou sans charge)		
Vitesse descente		105/110 mm/s (avec ou sans charge)		
Galets avant	mm	Ø80x60		
Roue motrice	mm	Ø150x54		
Moteur levage	Kw/V	2,2/24		
Moteur traction	Kw/V	1,2/24		
Batterie	Ah	160 semi traction		
Chargeur	A/V	16/24		
Poids	Kgs	645	665	670